

Mini Side Flex


SÉRIE NEON FLEX SERIES

FEUILLE D'INSTALLATION / INSTALLATION SHEET

Installer les braquettes de montage (a) sur la surface désirée à l'aide des vis fournies (b).

Install the mounting brackets (a) on the desired surface using provided screws (b).


1



Installer Neon sleeve (c) dans les braquettes. Effectuer connexions électriques (pp.3-4).


Install the Neon Sleeve (c) into brackets. Make electrical connections (pp.3-4).

2

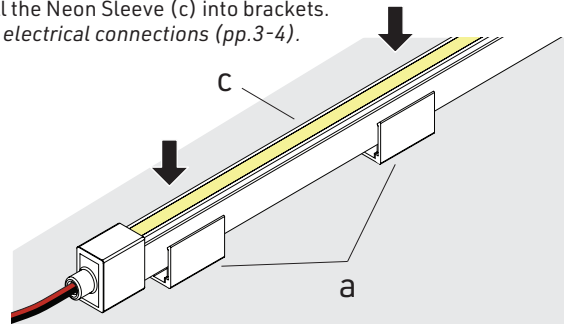


OPTIONS D'EMBOUTS ET CÂBLAGE / ENDCAPS AND WIRING OPTIONS


Avant hardwire
Front Hardwire




Côté hardwire
Side Hardwire




Avant connecteur DC
Front DC Plug




Côté connecteur DC
Side DC Connector



Embout fermé
Closed Endcap




EXEMPLE DE CHEMIN DE CÂBLES / WIREWAY EXAMPLE

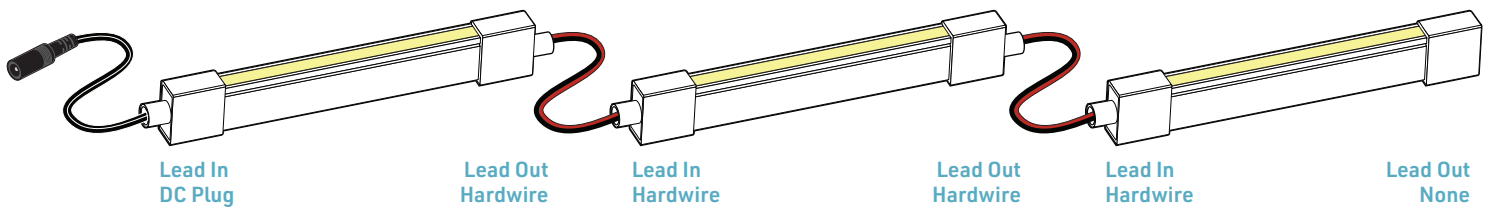


OPTIONS D'INSTALLATION / INSTALLATION OPTIONS

Installation incurvée - le rayon intérieur MIN. de courbure 90 mm (3,5").
Curved installation - min. inner bend radius 90mm (3.5").

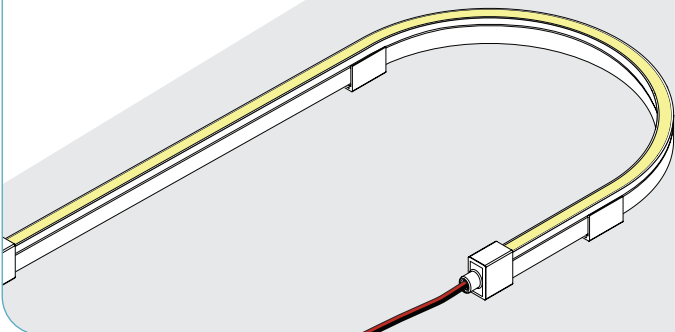

Installation droite.
Straight installation.

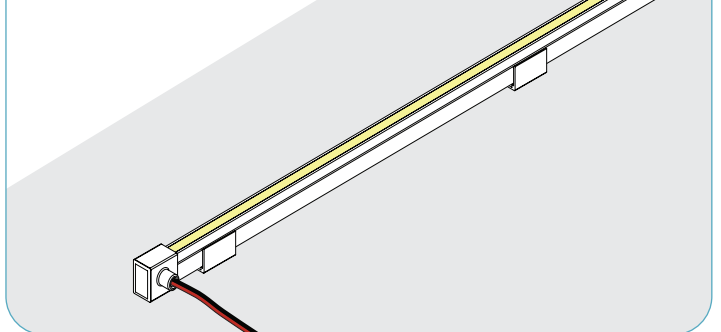

Mini Side Flex


SÉRIE NEON FLEX SERIES



MISE EN GARDE / WARNING


Le rayon intérieur minimal de courbure 90 mm (3.54 po.).

Minimum inner bend radius 90mm (3.54in).



Le diamètre intérieur minimal de la bobine 250 mm (9,84 po.).


Minimum inner coil diameter is 250mm (9.84in).

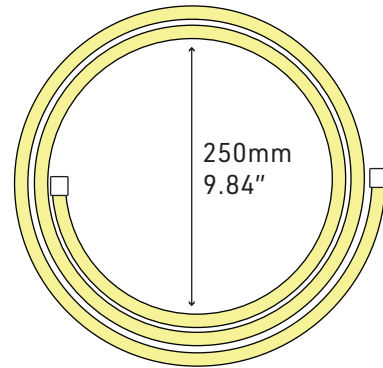

Courbure latérale. Le Neon sleeve ne peut être plié que dans la direction perpendiculaire au ruban DEL (voir schéma ci-dessous).

Side bend. The Neon Sleeve can only be bent in the direction perpendicular to the LED strip (see diagram below).

**COUSBURE LATÉRALE
SIDE BEND**

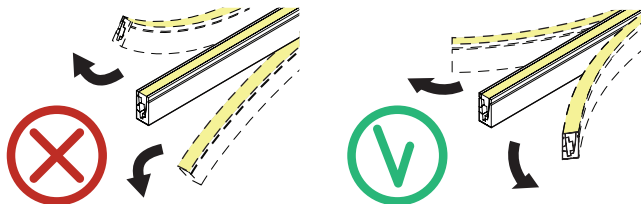

**NE PAS TIRER
DO NOT PULL**



**NE PAS PLIER
DO NOT BEND**




**NE PAS TORDRE
DO NOT TWIST**



**NE PAS PERCER
DO NOT PIERCE**


**PIÈCES ÉLECTRONIQUES FRAGILES
MANIPULER AVEC PRÉCAUTION**

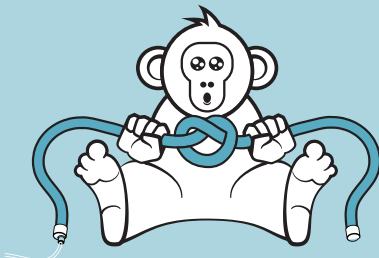

**FRAGILE ELECTRONIC COMPONENTS
HANDLE WITH GREAT CARE**

COMPOSANTS COMPONENT PARTS

CALUS
E491159

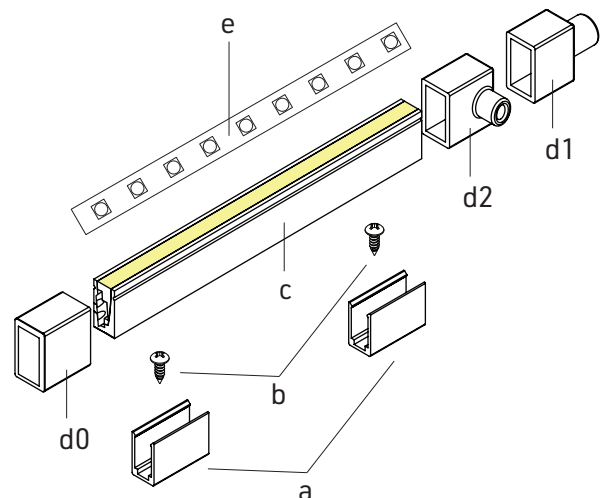

a - Supports PVC
b - Vis de montage
c - Neon sleeve MSF
d0, d1, d2 - Embouts
e - Ruban DEL

a - PVC brackets
b - Mounting screws
c - MSF Neon Sleeve
d0, d1, d2 - Endcaps
e - LED tape

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ELECTRICAL CONNECTIONS



Voir la page suivante pour les différentes options de connexion en fonction des types de rubans DEL et de gradateurs.
See the the next page for different connection options depending on LED tape and dimmer types.



ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX EN VIGUEUR.



WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To prevent electric shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL CURRENT NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.


1. CONNEXION EN BASSE TENSION / LOW VOLTAGE CONNECTION

1.A CONNEXION À RACCORDEMENT FIXE

- Joindre les fils noirs (-) du ruban DEL (1) et de la sortie du transformateur en basse tension (2).
- Joindre les fils blancs ou rouges (+) du ruban DEL et de la sortie du transformateur.
- Utiliser des marettes appropriées (ou d'autres connecteurs équivalents) pour isoler les connexions.

1.A HARDWIRE CONNECTION

- Join the black wire from the LED tape (1) (-) with the black output wire from the low voltage power supply (2).
- Join the white or red LED tape wire (+) to the white or red power supply output wire.
- Use appropriate twist-on (or equivalent) connectors to isolate wires.

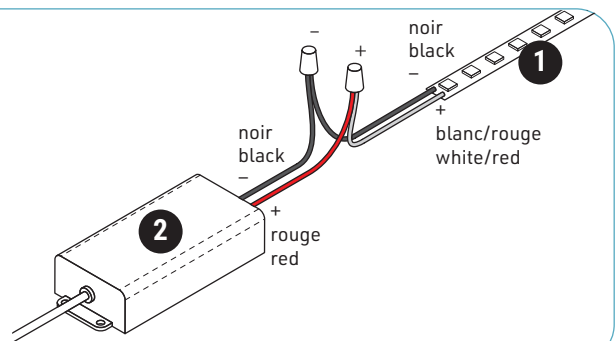


1.B BRANCHEMENT DIRECT AVEC FICHE DC

Brancher le connecteur d'entrée du ruban DEL (1) au connecteur de sortie du transformateur en basse tension (2).

1.B PLUG-IN CONNECTION WITH DC PLUG


Connect input connector of the LED tape (1) to the output connector of the low voltage power supply (2).

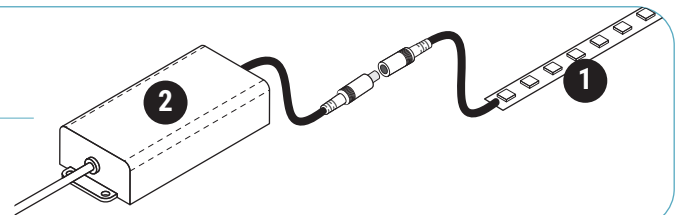


2. CONNEXION À LA TENSION DE LIGNE / LINE VOLTAGE CONNECTION

- Faire passer le câble de l'alimentation (non inclus), ainsi que le câble d'entrée du transformateur (3) à l'intérieur du boîtier de jonction (non inclus).
- Joindre les fils blancs (N, Neutre) du câble d'alimentation et de l'entrée du transformateur.
- Joindre les fils noirs (L, Vivant) du câble d'alimentation et de l'entrée du transformateur.
- Joindre les fils cuivre/vert/jaune (G, mise à la terre) du câble d'alimentation, de l'entrée du transformateur et du boîtier de jonction. Utiliser des marettes appropriées pour isoler les connexions (non inclus).
- Visser le couvercle du boîtier de jonction (non inclus).

- Pass the main power feed (not included) and power supply input cable (3) into junction box (not included).
- Connect the white (N, Neutral) cables from the power feed and from the power supply.
- Connect the black (L, Live) cables from the power feed and from the power supply.
- Connect the copper, green or yellow (G, ground) wires from the power supply, power feed, and the junction box. Use appropriate twist-on connectors (not included).
- Install the junction box cover (not included).

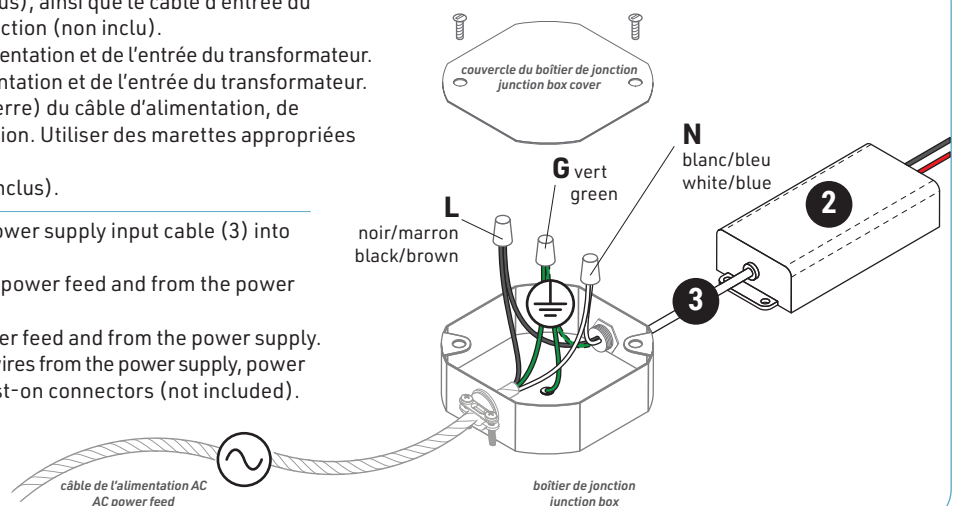


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT WIRING DIAGRAMS




CONNEXION EN BASSE TENSION (DEL AU BLOC D'ALIMENTATION)

LOW VOLTAGE CONNECTION (LED TO POWER SUPPLY)

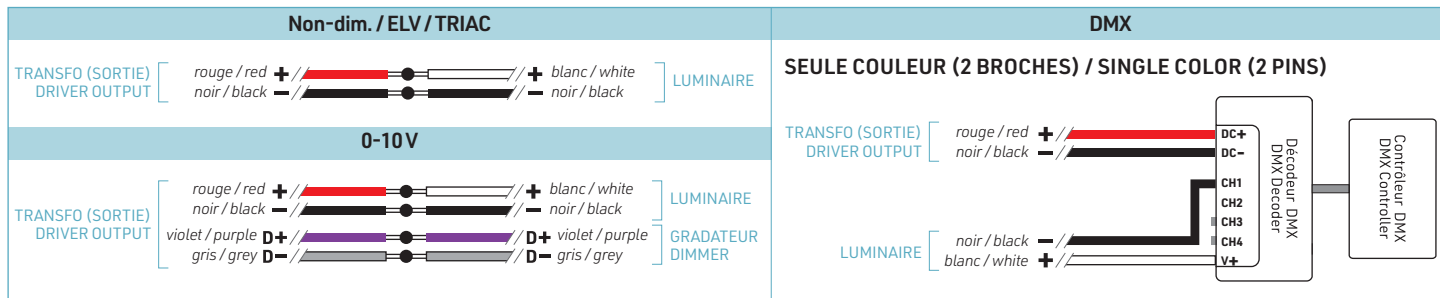

CONNEXION À LA TENSION DE LIGNE (TRANSFORMATEUR À SECTEUR AC)

LINE VOLTAGE CONNECTION (POWER SUPPLY TO AC MAINS)

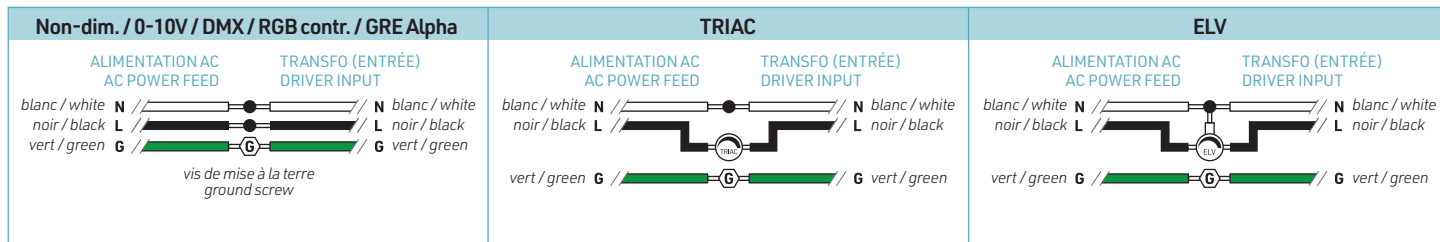

MISE EN GARDE :

Utiliser seulement des composantes certifiées Classe 2.



WARNING:

Use only Class 2 rated components.